



I MARK SX 7/16

La soluzione ideale per la marcatura del cartone e di tutte le superfici porose è I Mark SX 7/16, disponibile nella configurazione SX-7 per una singola riga e SX-16 per una o due righe. Questi codificatori Matthews, flessibili ed economici, decidono autonomamente il senso di stampa e raggiungono la velocità di 1m/sec.

Semplicità

I MARK SX 7/16, grazie all'estrema semplicità di montaggio, rende superfluo l'intervento del tecnico ed entra subito in azione con l'inserimento del flacone d'inchiostro e della spina. L'unità, nel suo insieme, occupa pochissimo spazio sulla linea di produzione e si può facilmente posizionare su ogni lato della stessa (anche quello superiore), senza necessità di parti supplementari. I MARK SX 7/16 non è solo facile da installare, ma lo è altrettanto nell'utilizzo; infatti è impostato su una struttura di menù a icone facilmente identificabili nelle loro specifiche funzioni. Gli hot-keys disponibili forniscono un mezzo rapido e sicuro per selezionare e cambiare una parte del messaggio, minimizzando gli errori.

Flessibilità

Le altezze di stampa possono variare da 10 a 13 mm con SX-7 e da 10 a 32 mm con SX-16, per una o due righe. Inoltre il flacone dell'inchiostro pressurizzato elimina l'esigenza di una pompa esterna mentre l'allarme del livello basso dell'inchiostro consente di evitare il completo esaurimento dello stesso in produzione.

Affidabilità

La testa di marcatura si giova della tecnologia Matthews D.O.D (Drop-On-Demand), fiore all'occhiello dell'intero sistema. I vantaggi sono: la ridotta manutenzione, il basso consumo d'inchiostro e l'utilizzo duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Funzioni:

Data e orario, data di scadenza, turno, contatori alfanumerici, codici di lotto, grafici precaricati, protezione tramite password a 3 livelli

Memoria Messaggi:

- > Numero di messaggi: 100
- > Lunghezza messaggio: 2000 colonne

Hot-Keys:

Start, stop, indicazione lampeggiante di stampa, selezione messaggio, editazione testo utente, editazione contatore utente

I-Mark SX7-16 introduce una nuova generazione di marcatori a getto d'inchiostro.

- > Installazione senza il tecnico
- > Produttivo in pochi minuti
- > Auto-apprendimento
- > Marcatura materiali porosi (cartone)
- > 1 o 2 righe di stampa
- > Economico senza perdita di affidabilità

Componenti del Sistema:

- > Unità compatta con integrati Tastiera e Testa di Stampa
- > Display grafico LCD a 4 righe 128 x 64 dots
- > Testa di Stampa a 7 o 16 ugelli
- > Alimentatore 90-264V, 50/60Hz con cavo
- > Staffe di montaggio
- > Confezione di inchiostro e solvente per l'utilizzo immediato
- > Manuale di istruzioni

Altezze di stampa:




- SX-7 e SX-16
- > Font 5x5 / 10 mm.
- > Font 7x5 / 13 mm.
- SX-16
- > Font 9x7 / 10 mm.
- > Font 14x10 / 28 mm.
- > Font 16x10 / 32 mm.

Formati di stampa:

Normale, grassetto, inverso, capovolto, invertito

Velocità di stampa:

Fino a 60 mt. / min.

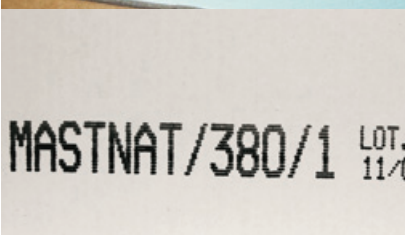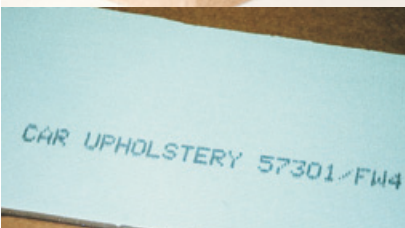

>>Brochure



>>Stampa

